

salini
L'ANIMA DELL'ACQUA

ЕДИНЫЙ ДОКУМЕНТ ИЗДЕЛИЯ

- технический паспорт
- гарантийный талон

**Кронштейн усиленный для подвесной
раковины/столешницы**



ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ МОНТАЖЕ

1 этап

Установка кронштейна на стену с помощью 6 анкеров. Анкера входят в комплект поставки.

2 этап

После установки кронштейна на его верхнюю поверхность наносится герметик и далее устанавливается столешница. Герметик входит в комплект поставки.

Допустимая динамическая нагрузка на кронштейн до 250 кг.

Рекомендуется для подвешенного монтажа раковин/столешниц глубиной не более 600 мм.

Столешницы **80 и 100 см.** устанавливаются на 2 кронштейна с отступами от краёв столешницы 10 и 20 см.

соответственно.

Столешницы **120 и 150 см.** устанавливается на 3-4 кронштейна с отступами от краёв столешницы 5 и 15 см. соответственно + кронштейн по центру столешницы.

Раковины Onpa **от 800 до 1100 мм** мы рекомендуем устанавливать на 2 кронштейна с размещением по краям чаши с отступом от краев по 5 см.

Раковины Onpa **от 1100 до 3000 мм** мы рекомендуем устанавливать на кронштейны следующим образом:

2 кронштейна по краям раковины с отступом от 5 см (при монтаже на заднюю стену) + 1-2 кронштейна посередине столешницы (при ассиметричном расположении чаши) с рекомендуемым максимальным расстоянием между кронштейнами не более 55 см

или:

+ 2 кронштейна справа/слева от чаши раковины (при центральном расположении чаши) с отступом от чаши не менее 2 см

+ дополнительные кронштейны с рекомендуемым максимальным расстоянием между кронштейнами не более 55 см

Раковина Onpa 180 устанавливается на 4 кронштейна: размещение 2 кронштейнов по краям от чаши с отступами от краёв по 5-10 см.

+ 2 кронштейна по центру раковины, в 5 см. от краёв чаш.

Рекомендованное расстояние между кронштейнами в случае установки столешницы-конструктора или раковины индивидуального размера не более 55 см.

Рекомендованное расстояние между кронштейнами в случае установки раковины ONDA-конструктор индивидуального размера не более 55 см.



Внимание!


Необходимое крепление для установки кронштейна на стену может отличаться от стандартных комплектных креплений - в зависимости от материала, толщины и других характеристик стены, на которую непосредственно будет производиться установка

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Кронштейн усиленный левый

1903305M


50x120x450 мм

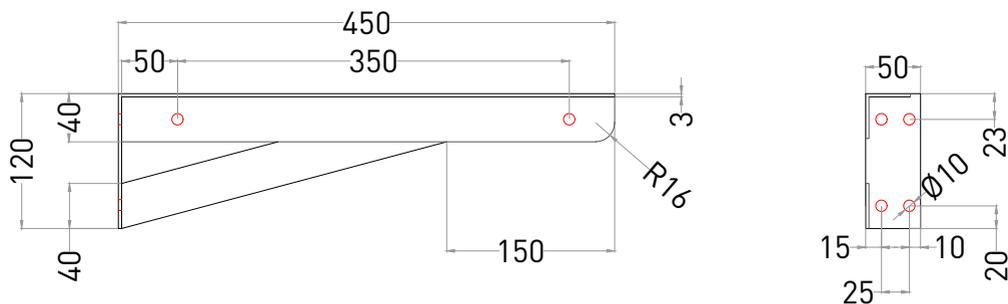

Кронштейн усиленный правый

1903304M

50x120x450 мм

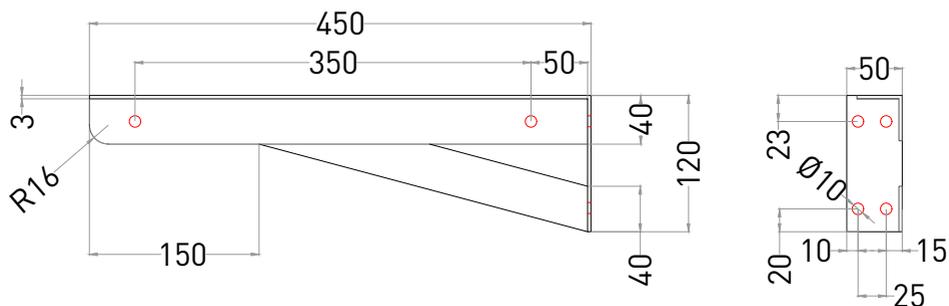

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

От производителя

Приёмка на центральный склад

- Претензий к внешнему виду и комплектности не имею.
- Видимые механические повреждения отсутствуют.
- Все комплектующие, инструкции по установке и эксплуатации получены.

М.П. _____ Дата поступления _____ Подпись/Ф.И.О _____

От продавца

Организация _____

Адрес _____

М.П. _____ Дата поступления _____ Подпись/Ф.И.О продавца _____

От покупателя

- Претензий к внешнему виду и комплектности не имею.
- Видимые механические повреждения отсутствуют.
- Все комплектующие, инструкции по установке и эксплуатации получены.

Покупатель (доверенное лицо) _____
Подпись /Ф.И.О _____

Сведения об установке

Дата установки	№ акта	Ф.И.О. специалиста	Подпись	Организация

Сведения по гарантийному обслуживанию и ремонту

Дата установки	№ акта	Ф.И.О. специалиста	Подпись	Организация

Перечень неисправностей _____

Результат устранения _____

Подпись клиента _____

ГОЛОВНОЙ ОФИС

Salini SRL
20122 Italia, Milano, Largo
Ildefonso Schuster, 1

ОТДЕЛ ПРОДАЖ

+7 800 333 92 58
info@salini-srl.com

ПРОИЗВОДСТВО

Белгородская область,
М2 «Крым», 644 км

СКЛАД

г. Москва, «Новомосковский
технопарк», зона Б, ангар 15



www.salini-srl.com