

# ЕДИНЫЙ ДОКУМЕНТ ИЗДЕЛИЯ

- технический паспорт
- гарантийный талон
- инструкция по монтажу  
и эксплуатации

**Душевой поддон OASI PLUS**  
**1200-2000 x 800-1000**



## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Благодарим за выбор продукта нашей компании! Ниже мы приводим информацию, которую вам следует знать:

### 1. Указания общего характера

1.1. Перед установкой необходимо убедиться, что изделие не имеет дефектов, возникших при транспортировке, и все составные части есть в наличии.

1.2. Комплектацию и внешний вид изделия проверяйте при приемке. Претензии к дефектам, возникшим при транспортировке, повреждённым поверхностям и отсутствию составных частей после приемки не принимаются.

1.3. Изделие изготовлено из сертифицированных материалов, отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям. Изделие не требует дополнительной обработки.

1.4. После правильной установки, подключения к системам канализации и водоснабжения изделие полностью готово к использованию.

1.5. Сведения о безопасности: изделие в условиях хранения и эксплуатации не выделяет в окружающую среду токсичных веществ и не оказывает при непосредственном контакте вредного воздействия на организм человека.

1.6. Сведения о сертификации: Изделие не подлежит обязательной сертификации

### 2. Транспортировка и хранение

2.1. Изделие следует перевозить крытым транспортом любого вида.

2.2. При погрузке, транспортировке и разгрузке изделия должны приниматься меры, исключающие возможность механического повреждения.

2.3. Изделие должно храниться в оригинальной упаковке в сухом закрытом месте на расстоянии не менее 0,5 м от источников тепла.

### 3. Комплектация

3.1. Поддоны Salini изготавливаются, комплектуются и собираются на заводе-изготовителе. В целях гарантии безопасности при эксплуатации изделия отправляются потребителю только после того, как полностью подготовлены и проверены в соответствии с европейским стандартом.

3.2. Дополнительное оборудование и опции заказываются покупателем отдельно.

3.3 Сифон для душевого поддона: скорость стока воды 37,2 л/мин.

### 4. Материалы

S-Stone — современный композитный материал, в состав которого входят природные минералы и натуральные пигменты. Благодаря передовой технологии заливки, изделия из S-Stone имеют полностью однородную структуру и не нуждаются в дополнительном покрытии.



Преимущества S-Stone:

- Экологичность и монолитность
- Естественный тактильный комфорт природного материала
- Приятная матовая поверхность
- Простота ухода и ремонта в домашних условиях
- Возможность исполнения в цвете из палитры RAL Classic

### 5. Требования по эксплуатации изделия

5.1. Перед началом монтажа следует оставить изделие в теплом помещении не менее, чем на 24 часа для того, чтобы она приняла температуру окружающей среды. Горячую воду можно включать не менее, чем через 24 часа.

5.2. При установке сифона на душевой поддон не допускать момента перетягивания крепежа. Установку сифона производить без использования инструментов.

5.3. Не допускается:

5.3.1. Установка и эксплуатация изделий Salini в помещении без системы вентиляции.

5.3.2. Хранение изделий Salini с подключением к системе водоотведения, в том числе, с использованием любого укрывного материала на изделие на период ремонта, например, пленка из ПЭТ, ПНД и прочее, листы МДФ, ЛДСП и прочее.

5.4. Следует избегать резких перепадов температуры воды (термошок). Рекомендованная максимальная температура горячей воды 60-75 °C.

5.5. Характеристики, указанные в данном документе, являются базовыми. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления клиента вносить в выпускаемую продукцию технические изменения, которые не ухудшают потребительские и эстетические свойства изделия. Такие корректировки не являются основанием для замены изделия.

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

---

### 6. Уход за изделиями

1. Пожалуйста, используйте мягкую ткань или губку и универсальное чистящее средство SALINI PRO CLEAN для ежедневной очистки изделия. Промойте водой. После чистки протрите поверхность сухой тканью. В случае использования альтернативных чистящих средств: используйте щадящие моющие средства для глубокой очистки, следуйте указаниям инструкции по эксплуатации.

2. Категорически запрещается применение песка, пемзы, металлических щёток и других предметов, а также губок с абразивной поверхностью и растворителей, которые могут разрушить покрытие изделия.

### 7. Допуск формы

- длина, ширина, высота +/- 0,7 %
- прямолинейность [отклонение от плоскости] +/- 3 мм
- толщина стенки +/- 2 мм
- толщина стенки отверстия под слив 6-8 мм

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

### OASI PLUS 1200-2000 x 800-1000

#### ДУШЕВОЙ ПОДДОН

**Размеры:** 1201-1994 x 800-990 x 27 мм

**Вес нетто / брутто:** 96 / 99 кг

**Материал:** S-Stone

**Покрытие:** матовое


**Цвет:** RAL / белый

**Базовая комплектация:** поддон душевой, сифон для душевого поддона, лючок поддона с логотипом Salini

**Гарантия:** 10 лет

**Производство:** Италия / Россия

**Монтаж:** на прямую, на подиум

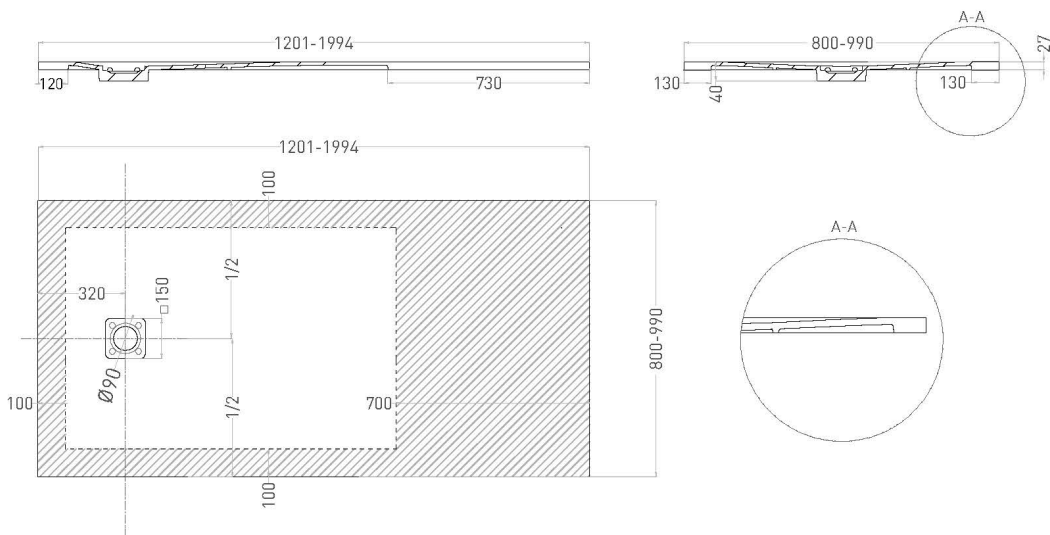

ЗОНА ОБРЕЗКИ ДУШЕВОГО ПОДДОНА

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

### OASI PLUS 1200-2000 x 800-1000 с экранами и опорами ДУШЕВОЙ ПОДДОН

**Размеры:** 1201-1994 x 800-990 x 27 мм

**Материал:** S-Stone

**Покрытие:** матовое

**Цвет:** RAL / белый

**Базовая комплектация:** поддон душевой, сифон для душевого поддона, лючок поддона с логотипом Salini

**Дополнительная комплектация (приобретается отдельно):**

Душевые поддоны до 1100x1000 мм рекомендовано устанавливать на 4 опоры.


Душевые поддоны от 1100x1000 до 1600x1000 мм рекомендовано устанавливать на 6 опор.

Душевые поддоны от 1600x1000 до 2000x1000 мм рекомендовано устанавливать на 8 опор.

**Гарантия:** 10 лет

**Производство:** Италия / Россия


Монтаж душевого поддона с экранами на опоры

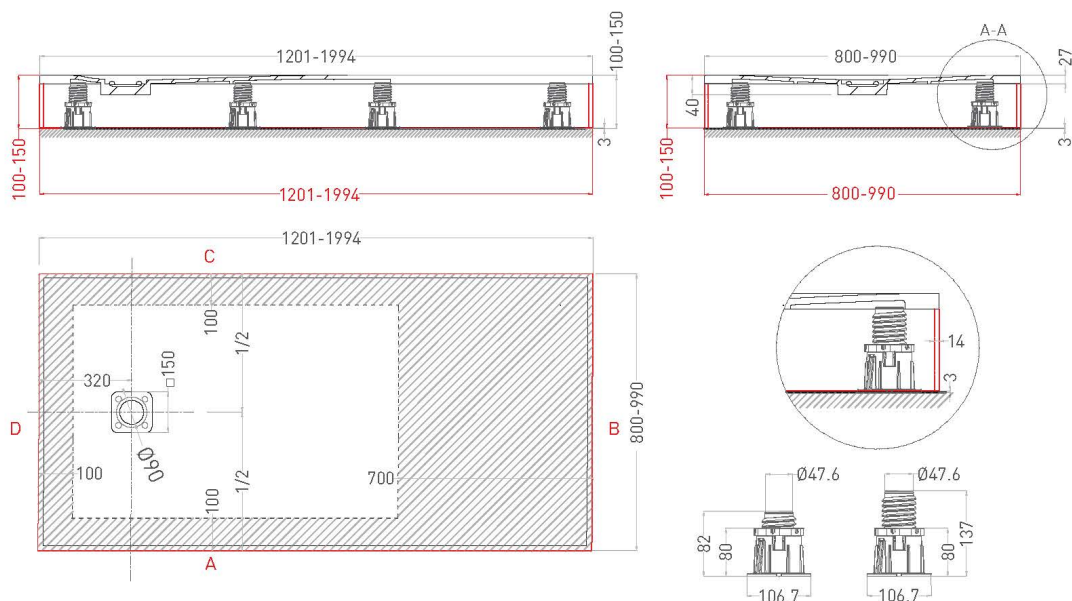


 ЗОНА ОБРЕЗКИ ДУШЕВОГО ПОДДОНА

## СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОПОР


**OASI PLUS**  
800-1000




**OASI PLUS**  
1000-1200




**OASI PLUS**  
1200-1600

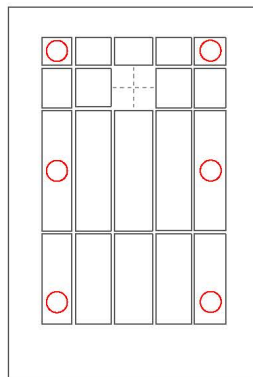

**OASI PLUS**  
1600-1800

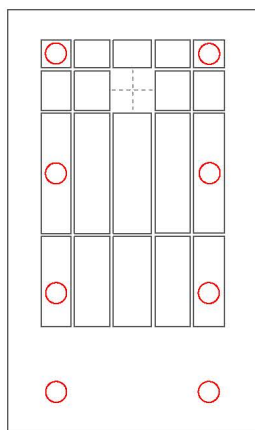


**OASI PLUS**  
1800-2000

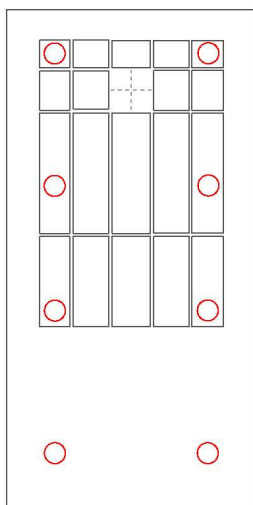


# МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ НА ПОЛ, НА ПРИЯМОК

1

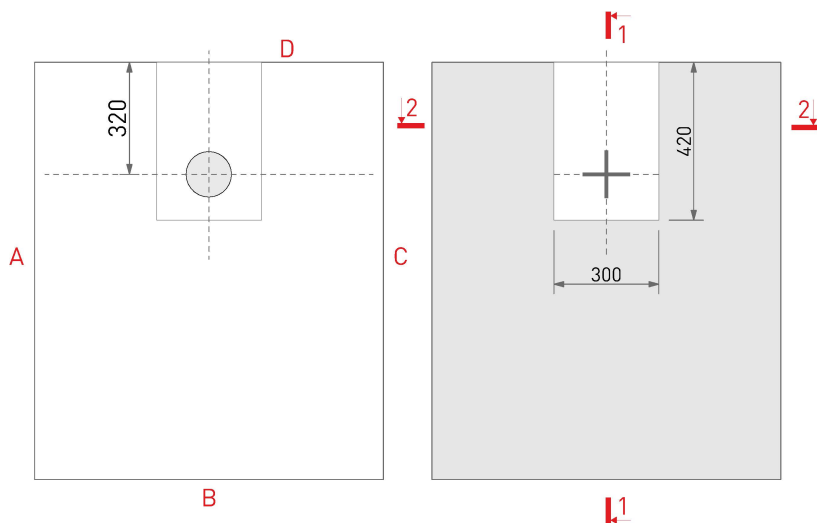


## 1. ВАРИАНТ МОНТАЖА

РАЗРЕЗ 1-1




РАЗРЕЗ 2-2




## 2. ВАРИАНТ МОНТАЖА

РАЗРЕЗ 1-1




РАЗРЕЗ 2-2




ВЫВОД СИФОНА  
СПРАВА/СЛЕВА

# МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ НА ПОЛ, НА ПРЯМОК

2

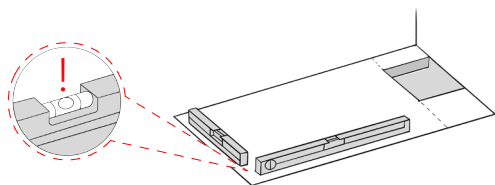


3

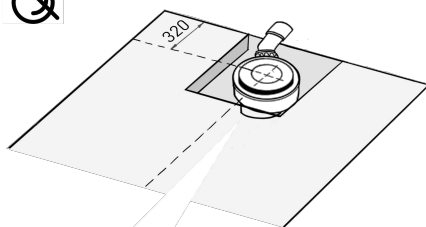


4

ПОДГОТОВИТЬ ОСНОВАНИЕ СОГЛАСНО ВЫБРАННОМУ  
ВАРИАНТУ МОНТАЖА ДУШЕВОГО ПОДДОНА

● РАСТВОР  
(СУХАЯ СМЕСЬ + ВОДА)

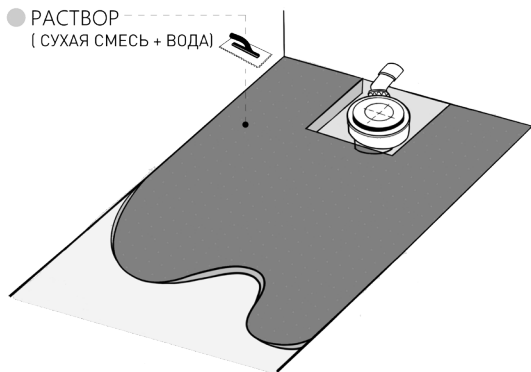


5

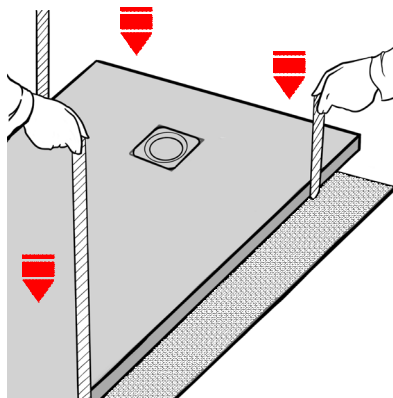

## МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ НА ПОЛ, НА ПРИЯМОК


6



! MIN 3 MM




7



MAX. 20 MM


### 1 ВАРИАНТ



MIN. 3 MM


MIN. 3 MM

## 2 ВАРИАНТ







MIN. 3 MM

\* ГЕРМЕТИК САНИТАРНЫЙ




24h

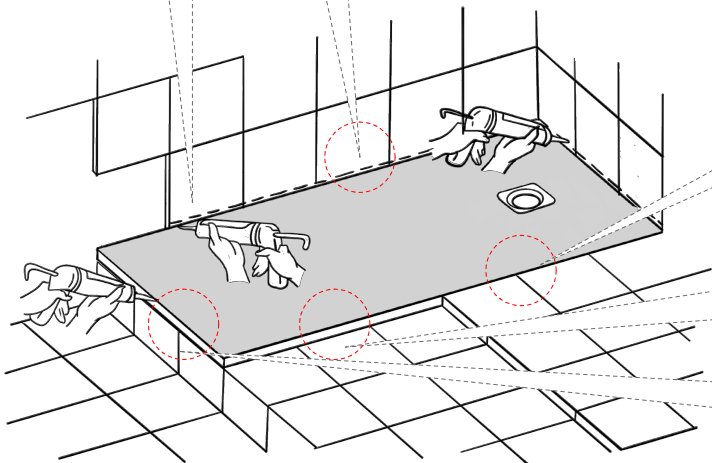

## МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ НА ПОЛ, НА ПРИЯМОК

8

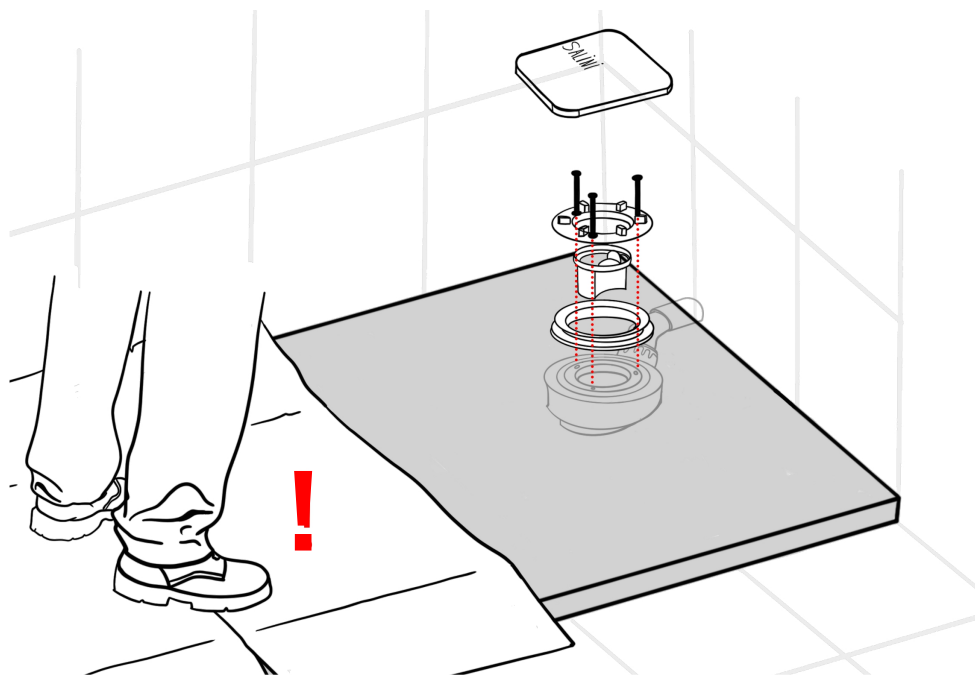

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  
ГУБКИ



ПЕМЗА



АБРАЗИВНЫЕ  
ВЕЩЕСТВА



ПЕСОК



УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО  
ДЛЯ ЧИСТКИ САНТЕХНИКИ  
ИЗ ЛИТЬЕВОГО МРАМОРА  
**SALINI PRO CLEAN**



MAX. 60°C



## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

### Уважаемый покупатель!

При покупке убедитесь, что организация, продающая Вам нашу продукцию, полностью и четко заполнила настоящий гарантийный талон. Без печати производителя и торгующей организации с указанием даты продажи талон недействителен. Храните талон и чек на приобретенное изделие в течение всего срока гарантии.

Настоящая гарантия выдается производителем в дополнение к конституционным и иным правам потребителей, дополняет их, но не ограничивает.

### Гарантийные обязательства

Гарантийный срок исчисляется со дня продажи поддона, указанного в настоящем талоне при покупке, или с даты установки поддона силами авторизованного сервисного центра или любым другим сертифицированным Salini представителем. В противном случае срок исчисляется с даты изготовления поддона.

#### Гарантийные сроки

- Поддон — 10 лет;
- Комплектующие — 1 год  
если иное не заявлено производителем дополнительного оборудования (в этом случае ответственность за исполнение дополнительных гарантийных обязательств возлагается на предприятие-производителя комплектующих изделий).

Поддоны и прочие санитарно-технические изделия производства Salini изготавливаются с учетом требований европейских стандартов, должны использоваться только по своему непосредственному назначению и в строгом соответствии со стандартами эксплуатации и требованиями безопасности, актуальными для региона (страны) использования.

Стоимость работ, дополнительного оборудования и материалов, а также элементов мебели и интерьера, использованных покупателем для монтажа и ввода в эксплуатацию санитарно-технических изделий Salini, но не включенных в официальный перечень комплектации поставляемого изделия, в гарантийные обязательства не входит, и претензии по ним в рамках гарантийного ремонта и/или гарантийной замены изделия Salini не рассматриваются.

Данная гарантия действует на территории всех стран присутствия авторизованных точек продаж и обслуживания продукции Salini.

### Гарантийные обязательства утрачивают силу в случаях:

- Внесения технических изменений в конструкцию изделия и установленного оборудования.
- Установки дополнительного оборудования без согласования с производителем.
- Механических повреждений поддона.
- Неквалифицированной установки.
- Установки и использование изделия с нарушением требований по эксплуатации
- Аварий сети водоснабжения и канализации, кальциевых отложений, других отложений, растворяемых в воде веществ независимо от качества используемой воды на дату обращения.
- Подключения и использования дополнительных устройств, не входящих в официальный перечень комплектации, с подключением к электросети и/или иным коммуникациям.
- Действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, затопление, несчастный случай, авария сетей электропитания и др.)



### Внимание!

Для качественной и безопасной установки изделия Salini мы настоятельно рекомендуем пользоваться услугами квалифицированных специалистов и проводить все работы в строгом соответствии с требованиями и стандартами страны эксплуатации. Вы вправе воспользоваться услугами любых специалистов. Однако в случае поломки поддона вследствие неправильной установки вы теряете право на гарантийное обслуживание. При этом демонтаж поддона для проведения диагностики и/или ремонта и все связанные с этим расходы не покрываются данной гарантией, осуществляются и оплачиваются покупателем изделия или назначенными им специалистами.

Условия гарантийного обслуживания в других регионах уточните у организации-продавца.

По всем возникающим вопросам предлагаем обращаться в авторизованные точки продаж и/или в единую сервисную службу Salini по телефону:



**+7 800 249 33 49**

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

## От производителя

## Гарантийные сроки

Поддон — 10 лет;  
Комплектующие — 1 год,  
если иное не заявлено производителем дополнительного  
оборудования (в этом случае ответственность за  
исполнение дополнительных гарантийных обязательств  
возлагается на предприятие-производителя  
комплектующих изделий).

М. П.

Дата

## Приёмка от продавца

- Претензий к внешнему виду и комплектности не имею.
- Видимые механические повреждения отсутствуют.
- Все комплектующие, инструкции по установке и эксплуатации получены.

М. П.

Дата поступления

Подпись / Ф. И. О.

## От покупателя

- Претензий к внешнему виду и комплектности не имею.
- Видимые механические повреждения отсутствуют.
- Все комплектующие, инструкции по установке и эксплуатации получены.

Покупатель (доверенное лицо)

Подпись / Ф. И. О.

## Сведения об установке

| Дата установки | № акта | Ф. И. О. специалиста | Подпись | Организация |
|----------------|--------|----------------------|---------|-------------|
|                |        |                      |         |             |

## Сведения о гарантийном обслуживании и ремонте

| Дата | № акта | Ф. И. О. специалиста | Подпись | Организация |
|------|--------|----------------------|---------|-------------|
|      |        |                      |         |             |

Перечень неисправностей

Результат устранения

Подпись клиента

## **ГОЛОВНОЙ ОФИС**

Salini SRL  
20122 Italia, Milano, Largo  
Ildefonso Schuster, 1

## **ОТДЕЛ ПРОДАЖ**

+7 800 249 33 49  
[info@salini-srl.com](mailto:info@salini-srl.com)

## **ПРОИЗВОДСТВО**

Белгородская область,  
М2 «Крым», 644 км

## **СКЛАД**

г. Москва, «Новомосковский  
технопарк», зона Б, ангар 15



[www.salini-srl.com](http://www.salini-srl.com)